




Тумблеры TB1-1, TB1-2, TB1-4

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении и для умеренного и холодного климата. При необходимости комплектуются протектором.


Спецификация

Технические характеристики		
Масса, г, не более:	УХЛ	В
✓ TB1-1	35	45
✓ TB1-2, TB1-4	40	50
Сопротивление контакта, Ом, не более	0,01	
Электрическая прочность изоляции, В	1100	
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000	
Усилие переключения, Н	от 3,9 до 14,7	
Повышенная рабочая температура, 0С		
✓ для приемки «1»	70	
✓ для приемки «5»	85	
Пониженная рабочая температура, 0С	минус 60	
Повышенная относительная влажность, %		
✓ для исполнения В при 350С	98	
✓ для исполнения УХЛ при 250С	98	
Гарантийная наработка, ч		
✓ для приемки «1»	10000	
✓ для приемки «5»	5000	
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:		
✓ для приемки «1»	8	
✓ для приемки «5»	12	

Габаритные и установочные размеры

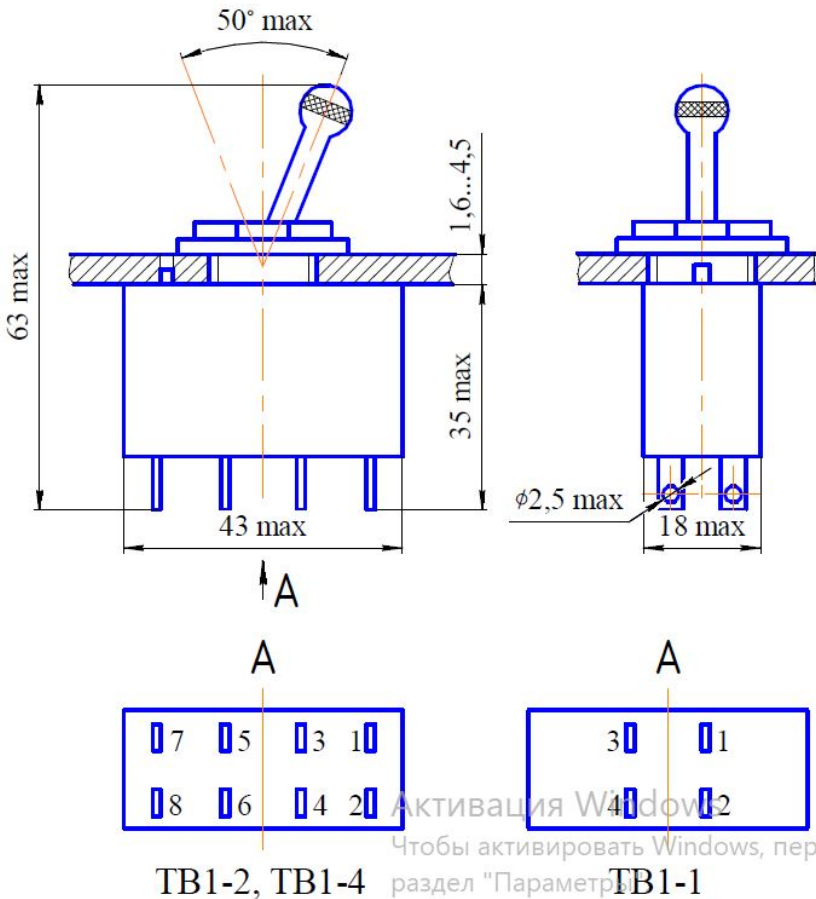

Разметка для крепления



Размер, мм	Без протектора	С протектором
D	$14,5^{+0,24}$	$16,5^{+0,24}$

Типо- номинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (В*А)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ТВ1-1 ТВ1-2 ТВ1-4	постоянный переменный	Активная	1,6	220	0,001	5	250	10000

Электрическая схема коммутации

